



монтажная глубина	Н
врезное отверстие	
диаметр	

V719 AL WH


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 719 AL AL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 719 AL BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 720 WH



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	80
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 720 CH



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	80
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 720 SN


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	80
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V755 AL WH


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	20
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 718 AL AL



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V757 AB


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	30
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220м

V725 CH/WH LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 718 AL BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V757 SN



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	30
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220м

V716 AL AL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	27
	60
	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220

V 717 AL BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	27
	60
	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220

V 716 AL BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	27
	60
	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220

V 729 Aluminium


тип лампы	MR11
цоколь	GX53
Н	40
	100
	110
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	220

V 730 Aluminium


тип лампы	MR11
цоколь	GX53
Н	20
	95
	118
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	220

V 745 CH/WH

(источник света в комплекте)



Н	45
	75
	115
мощность, max (w)	7
цветность, К	4200
напряжение (v)	220

V 744 CH

(источник света в комплекте)



Н	45
	75
	110
мощность, max (w)	7
цветность, К	4200
напряжение (v)	220

V 746 BK

(источник света в комплекте)




Н	45
	75
	110
мощность, max (w)	7
цветность, К	4200
напряжение (v)	220

V754 WH WH



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	20
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V754 CH WH


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	20
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V754 BK BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
Н	20
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 733 AL SL LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	16
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 747 CH/WH LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 739 CH WH LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V725 CH/WH LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V738 CH WH LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 737 CH WH LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 724 Mirror/Clear LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	96
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 723 Mirror/Clear Black LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 723 Mirror/Clear Blue


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 740 WH/CL LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 728 CH/CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	20
	45
	80
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 722 CH CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	100
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V727 CH/CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	85
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V727 G/CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	85
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V726 G/Clear+7mix


тип лампы	MR 11
цоколь	GX53
H	35
	85
	105
длина подвеса	190
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	12/220

V 743 BK LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	93
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 742 CH LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	93
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 741 G LED



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 731 AL FR LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	25
	60
	88
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 732 AL FR LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90*90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 732 AL FR


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90*90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 731 AL FR



тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	25
	60
	88
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V721 WH CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V721 SN C/CH CL


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V748 CH BL LED


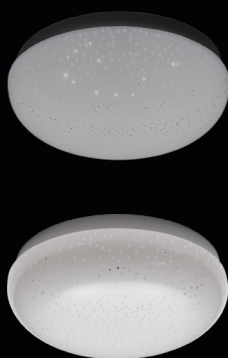
тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V735 WT


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	120*120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V735 BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	60
	60
	120*120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V734 WH SL


цветность, K	4200
H	60
	60
	90
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V 736 MIX BK


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	20
	50
	80
длина подвеса	80
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V751 CL+LED


тип лампы	MR11
цоколь	GX53
H	30
	90
	130
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	12/220

V752 CL+LED

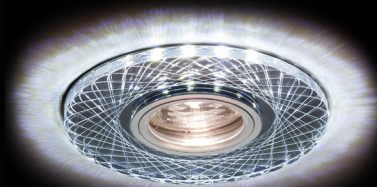


тип лампы	MR11
цоколь	GX53
H	30
	90
	130*130
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	12/220

V753 CL+LED


тип лампы	MR11
цоколь	GX53
H	30
	90
	130
мощность, max (w)	13
напряжение (v)	12/220

V750 CL+LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	20
	60
	95
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

V749 CH CL+LED


тип лампы	MR 16
цоколь	G5.3
H	20
	60
	120
мощность, max (w)	35
напряжение (v)	12/220

LED-RPL NS01

мощность, w	цвет корпуса	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	напряжение, V
10	белый, чёрный	4000	750	95*95	220-240
15	белый, чёрный	4000	1200	112*100	220-240
20	белый, чёрный	4000	1600	125*100	220-240



LED-RPL NS02



цвет корпуса	белый/чёрный
мощность, w	15
цветность, К	4000
световой поток, Lm	1100
габариты, мм Ø*H	98*100
напряжение, V	85-265

	мощность, w	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	напряжение, V
LED-RPL NS03, IP20	7	4000	600	60*95	220-240
LED-RPL NS05, IP20	12	4000	1000	70*100	220-240



	мощность, w	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	напряжение, V
LED-RPL NS04, IP20	7	4000	600	60*106	220-240
LED-RPL NS06, IP20	12	4000	1000	70*118	220-240



	цвет корпуса	мощность, w	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	напряжение, V
LED-RPL NS07, IP20	чёрный/чёрный белый/белый чёрный/белый	12	4000	600	73*73*95	220-240
LED-RPL NS08, IP20	белый/белый чёрный/белый	30	4000	1000	115*115*125	220-240



LED-CAB 01, 02, IP20

	мощность, w	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	кол-во диодов
LED-CAB 01	16	4000	1200	600*80*30	44
LED-CAB 01	32	4000	2300	1200*80*30	88



LED-CAB, IP65

	мощность, w	цветность, К	световой поток, Lm	габариты, мм Ø*H	кол-во диодов
LED-CAB 01	32	4000	2300	1180*65*60	88

